
FICHA TECNICA
Babytherm


FICHA TÉCNICA
Babytherm

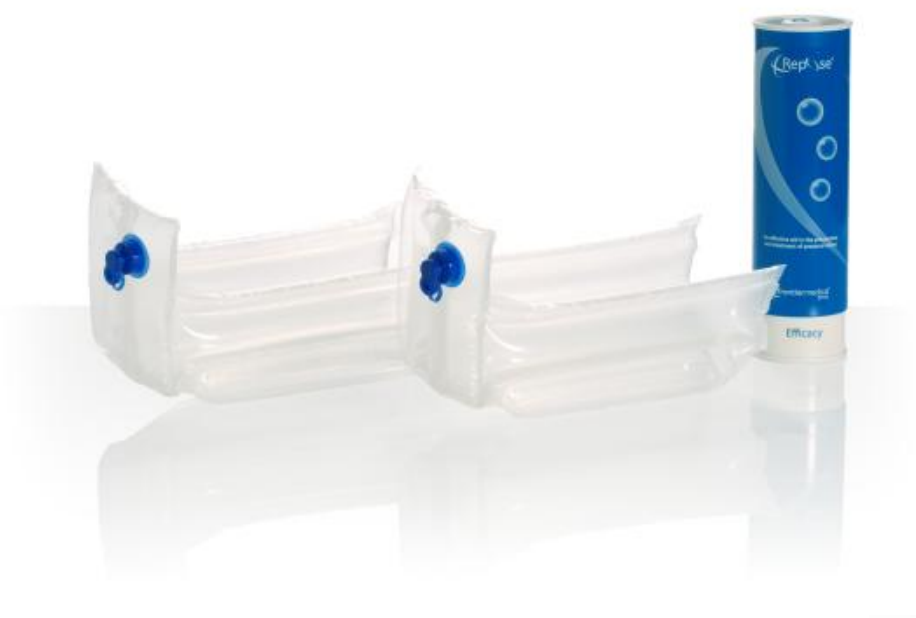

PROPIEDAD

Sobrecolchón

- Se compone de cámaras de aire interconectadas que se comunican entre sí.
- Característica de la película de poliuretano:
  - Extensible hasta 600%
  - Elasticidad multi-direccional
  - Neutral a las temperaturas y transpirable
  - Permeable a los vapores
  - Impermeable a los líquidos y a las bacterias
  - Antialérgico
  - Radio transparente
- Las cámaras de poliuretano llenas de aire se encargan de crear un plano de apoyo máximo por una presión minimá
- Neutralización de las fuerzas de fricción y cizalla.

Bomba de inflar

- El embalaje, dos cilindros, sirve al mismo tiempo de bomba de inflar.
- Su válvula calibrada proporciona siempre una adecuada presión interna de 12 mm Hg

INDICACIONES

- Prevención de las úlceras por presión
- Curación de las úlceras por presión del grado 1 hasta 4
- Alivio del dolor
- Adecuado a la mayoría de las cunas y de los calentadores
- Proporciona un entorno seguro para la redistribución de la presión en la delicada piel del bebe

CONTRA INDICACIONES

- El Sobrecolchón pediátrico no está indicado en caso de fracturas vertebrales

<u>Dimensión</u>

Sobrecolchón:	129 x 67 x 5 cm
Bomba:	Ø 11cm x Longitud 47 cm

<u>Material</u>:

Cámaras llenas de aire:	Platilon U01
Espesor del material:	50µ
Bomba:	ABS
Presión_interna_máxima:	12 mmHg
Peso máxima del paciente:	3 Kg
Peso del Sobrecolchón:	1.50 Kg
Peso de la bomba:	0,80 Kg

FICHA TÉCNICA
Sobrecolchón Pediátrico

C.I.N.S.

LIEMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza con agua y jabón. Desinfección con productos desinfectantes que no tengan como base de fenol. Consulte el modo de empleo.

EMBALAJE

Referencia	Cantitad por cajá	Dimensión (LxlxH)	Peso
REP-641100	1 Babytherm + 1 bomba	129x67x5 cm bomba Ø 11x 47	1,50 KG

VARIANTE DEL SOBRECOLCHÓN PEDIÁTRICO

Referencia	Descripción
REP-6401100	1 Babytherm + 1 bomba

ACCESARIOS

Referencia	Descripción
REP-6050100	Set de reparación Sobre Colchón Pediátrico
REP-POMP	Grande bomba

CONFORMIDAD

Prueba al fuego: conforme a la norma NF EN 597 partes 1 y 2

Medioambiente:
- Consumo de energía: 0 KWh
- Peso de los residuos durante la eliminación: 0,136 Kg

Clase 1. Conformidad a las normas CE directiva 93/42/EEC

ISO 9001- ISO 2000 : Calidad del Management

C.I.N.S.

Repose®

Centro Internacional de Negocios y Servicios

www.cinsinternational.com

info@cinsinternational.com